货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
会议室	会议桌			44	张		长1400mm*宽500mm*高740mm，可移动会议桌	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤
	会议椅			100	张		常规	1、坐垫及靠背面料：优质网布，耐水色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；甲醛含量≤20mg/kg；pH值4.0～9.0；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）未检出；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 C 类标
	电视柜/办公桌			1	张		长1200mm*宽600mm*高750mm，抽屉+柜子+主机托	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
	讲台			1	组		长520mm*宽640mm*高1100mm（880+220）	1、基材：采用ENF级MFC板，有良好的防水性能；双面光滑平直，颜色、厚度均匀；木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀，甲醛释放量:气候箱法ENF：≤0.02mg/m³ ；含水率：3.0%～6.0%；挥发性有机化合物（苯）≤2ug/m³，挥发性有机化合物
办公室1	办公桌			2	张		长1400mm*宽1200mm*高750mm，主机托	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤
	文件柜			1	张		长1000mm*宽400mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出，甲醛释放量≤
	办公椅			2	张		常规	1、坐垫及靠背面料：优质网布，耐水色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；甲醛含量≤20mg/kg；pH值4.0～9.0；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）未检出；符合GB 18401-2010《国家纺

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
	沙发			2	张		长1500mm*宽600mm*高700mm	1、饰面：采用优质西皮，游离甲醛未检出，干擦（500次）摩擦色牢度≥4级，湿擦（250次）摩擦色牢度≥4级，碱性汗液（80次）摩擦色牢度≥4级；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。（须提供具备CMA资质第三方检测机构出具的检验报告复
办公室2	办公桌			2	张		长1400mm*宽1200mm*高750mm，主机托	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出，甲醛释放量≤
	办公椅			2	张		常规	1、坐垫及靠背面料：优质网布，耐水色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；甲醛含量≤20mg/kg；pH值4.0～9.0；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）未检出；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 C 类标
	文件柜			1	张		长1000mm*宽400mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤
	沙发			2	张		3人位	1、饰面：采用优质西皮，游离甲醛未检出，干擦（500次）摩擦色牢度≥4级，湿擦（250次）摩擦色牢度≥4级，碱性汗液（80次）摩擦色牢度≥4级；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。（须提供具备CMA资质第三方检测机构出具的检验报告复
保安室	办公桌			1	张		长1400mm*宽600mm*高750mm，抽屉+柜子+主机托	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化
	椅子			1	张		常规	1、坐垫及靠背面料：优质网布，耐水色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；甲醛含量≤20mg/kg；pH值4.0～9.0；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）未检出；符合GB 18401-2010《国家纺

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片	数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
女更衣室	更衣柜1		1	组		长2100mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
女更衣室	更衣柜2		1	组		长900mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
男更衣室	更衣柜3		1	组		长2100mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
男更衣室	更衣柜4		1	组		长900mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
男女更衣室	鞋柜		2	组		长850mm*宽350mm*高1600mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
女更衣室	更衣柜5		1	组		长1200mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
男更衣室	更衣柜6			1	组		长1200mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
男女更衣室	鞋柜			2	组		长850mm*宽350mm*高1600mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
女更衣室	更衣柜7		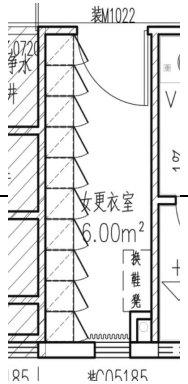	1	组		长1800mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
女更衣室	更衣柜8			1	组		长1200mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
男更衣室	更衣柜9			1	组		长1800mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
男更衣室	更衣柜10			1	组		长1200mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片	数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
男女更衣室	鞋柜		2	组		长850mm*宽350mm*高1600mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
男女更衣室	更衣柜11		1	组		长1800mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
男女更衣室	更衣柜12		1	组		长1500mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
女更衣室	更衣柜13		1	组		长1500mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
女更衣室	更衣柜14		1	组		长2300mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
男女更衣室	鞋柜		2	组		长850mm*宽350mm*高1600mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片	数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
护理室	柜子		2	组		长1000mm*宽450mm*高2000mm，大小需评估	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯，TVOC均未检出；甲醛释放量≤0.018mg/m³；氨释放量（干燥器法）
护理室	柜子1		1	组		长1500mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲
护理室	柜子2	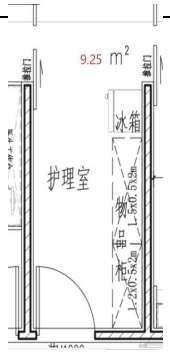	1	组		长1200mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲
护理室	柜子3		1	组		长2000mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲
护理室	柜子4		1	组		长1800mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲
护理室	柜子5		3	组		长1200mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲
护理室	柜子6		1	组		长1500mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲
储物间	柜子7		1	组		长1200mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
储物间	柜子8			1	组		长1500mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲
护理室	柜子9			1	组		长1500mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲
护理室	柜子10			1	组		长1800mm*宽500mm*高2000mm	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲
前台								
前台	椅子			7	张		长480mm*宽550mm*高780mm	1、坐垫及靠背面料：优质网布，耐水色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；甲醛含量≤20mg/kg；pH值4.0～9.0；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）未
放射科								
放射室	办公桌			2	张		长1400mm*宽600mm*高750mm,3抽屉+主机托	1、基材：采用优质刨花板做基材，甲醛释放限量达ENF级，含水率≤7%，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，内胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥1.1MPa；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲
	椅子			2	张		长480mm*宽550mm*高780mm	1、坐垫及靠背面料：优质网布，耐水色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级；耐干摩擦色牢度≥3级；甲醛含量≤20mg/kg；pH值4.0～9.0；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）未
四个候诊区	沙发			4	张		长2100mm*宽600mm*高860mm	1、饰面：采用优质西皮，游离甲醛未检出，干擦（500次）摩擦色牢度≥4级，湿擦（250次）摩擦色牢度≥4级，碱性汗液（80次）摩擦色牢度≥4级；符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。（须提供具备CMA资

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
（1-3楼）	茶几			1	张		长1200mm*宽600mm*高450mm	1、基材：采用ENF级MFC板，有良好的防水性能；双面光滑平直，颜色、厚度均匀；木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀，甲醛释放量:气候箱法ENF：≤0.02mg/m³ ；含水率：3.0%～6.0%；挥发性有机化合物
VIP区域								
VIP室5间诊室	圆桌			5	张		直径800mm，高750mm	1.基材：采用ENF级MFC板，有良好的防水性能；双面光滑平直，颜色、厚度均匀；木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀，甲醛释放量:气候箱法ENF：≤0.02mg/m³ ；含水率：3.0%～6.0%；挥发性有机化合物（苯）≤
	椅子			10	张		长450mm*宽480mm*高780mm	1.采用优质1.5mm厚西皮饰面，具有抗静电，抗菌，防尘等功能。撕裂力≥35N,挥发性有机物（VOC）≤15mg/kg,未检出重金属铅、镉成分，未检测可分解有害芳香胺染料，游离甲醛≤20mg/kg，需符合《GB/T
儿童口腔科								
儿童活动区	软包鞋柜			1	组		7000mm*4000mm（圆角R4000）	1.基材：采用ENF级MFC板，有良好的防水性能；双面光滑平直，颜色、厚度均匀；木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀，甲醛释放量:气候箱法ENF：≤0.02mg/m³ ；含水率：3.0%～6.0%；挥发性有机化合物（苯）≤
儿童活动区	软垫			1	张		7000mm*4000mm（圆角R4000）	1、采用优质1.5mm厚西皮饰面，具有抗静电，抗菌，防尘等功能。撕裂力≥35N,挥发性有机物（VOC）≤15mg/kg,未检出重金属铅、镉成分，未检测可分解有害芳香胺染料，游离甲醛≤20mg/kg，需符合《GB/T
正畸科								
书柜	书柜			1	组		长1000mm*宽400mm*高2000mm	1、基材：采用ENF级MFC板，有良好的防水性能；双面光滑平直，颜色、厚度均匀；木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀，甲醛释放量:气候箱法ENF：≤0.02mg/m³ ；含水率：3.0%～6.0%；挥发性有机化合物（苯）≤2ug/m³，挥发性有机化合物（甲苯）≤2ug/m³，挥发性有机化合物（二甲苯）≤2ug/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10ug/m³。基材必须符合GB/T 35601-2024《绿色产

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
办公桌	办公桌			2	张		长600mm*宽300mm*高1000mm（250+750）,3抽屉+主机托	1、基材：采用ENF级MFC板，有良好的防水性能；双面光滑平直，颜色、厚度均匀；木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀，甲醛释放量:气候箱法ENF：≤0.02mg/m³ ；含水率：3.0%～6.0%；挥发性有机化合物（苯）≤2ug/m³，挥发性有机化合物（甲苯）≤2ug/m³，挥发性有机化合
椅子	椅子			2	张		长400mm*宽400mm*高750mm	1、基材：除床外板外，框架：采用AA级优质橡木，外表用木无树脂囊、裂纹、钝棱、死结等无腐朽材，经平刨处理，不带树皮，无昆虫侵蚀。所有原木经脱脂烘干处理，含水率8%—11%，甲醛释放量≤0.1mg/L，符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；所有板件饰面，水性油漆工
正畸科（牙模存放柜，玻璃门）	柜子			5	组		长1200mm*宽500mm*高2100mm	1、采用0.8mm冷轧钢板，理化性能要求，金属喷漆（塑）涂层：硬度≥3H，附着力不低于2级；冲击强度，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；中性盐雾试验（NSS),连续喷雾320h，镀（涂）层对基体的保护等级及达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；乙酸盐雾试验
药库柜子	柜子			1	组		长1800mm*宽500mm*高2000mm	1、采用0.8mm冷轧钢板，理化性能要求，金属喷漆（塑）涂层：硬度≥3H，附着力不低于2级；冲击强度，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；中性盐雾试验（NSS),连续喷雾320h，镀（涂）层对基体的保护等级及达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；乙酸盐雾试验
药房金属柜子	调药台			1	组		长1700mm*宽550mm*高2000mm	1、采用0.8mm冷轧钢板，理化性能要求，金属喷漆（塑）涂层：硬度≥3H，附着力不低于2级；冲击强度，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；中性盐雾试验（NSS),连续喷雾320h，镀（涂）层对基体的保护等级及达到10级，镀（涂）层本身耐腐
展示柜	奖状荣誉证书等展示柜			1	组		长2700mm*宽350mm*高2000mm	1、基材：选用优于（含E0 级）实木多层板，含水率：5%—7%；甲醛释放量≤0.1mg/m³，静曲强度≥18.0MPa，弹性模量≥3500MPa，挥发性有机化合物（苯）≤2.0ug/m³，挥发性有机化合物（甲苯）≤2.0ug/m³，挥发性有机化合物（二甲苯）≤2.0ug/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤10ug/m³。基材必须符合GB/T 17657-2022 《人造板及饰面

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
四手柜	四手柜			33	组		长500mm*宽500mm*高820mm	1、基材：选用用优质不锈钢。柜体表面钢材白色部分为高温覆膜工艺。 2、焊缝外形均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑，焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑、表面气孔、夹渣、电弧擦伤等缺陷，且不得有咬边、未焊满等缺陷，耐酸碱，耐磨。
7栋一层								
诊室种植室20	地柜			1	组		地柜：1600*550*850 石英石台面（带挡水岩）：1600*550*15 垃圾桶组件阻尼静音滑轨2套	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块活动层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	不锈钢器械柜			3	组		不锈钢器械柜:750*350*1800	304材质0.8mm 板厚
洁净间	不锈钢洗手池			2	个		不锈钢洗手池：1500*600*1800	

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
诊室种植室19	地柜			1	组		地柜：1600*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 1600*550*15 垃圾桶组件阻尼静音滑轨2套 不锈钢感应冷暖水龙头1个 陶瓷水盆1个 钢玻挡水板	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块活动层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	不锈钢器械柜			3	组		不锈钢器械柜:750*350*1800	304材质0.8mm 板厚
诊室种植室21	地柜			1	组		地柜：1700*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 1700*550*850 垃圾桶组件阻尼静音滑轨2套	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块活动层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
	不锈钢器械柜			3	组		不锈钢器械柜:750*350*1800	304材质0.8mm 板厚
缓冲区	不锈钢洗手池			1	个		不锈钢洗手池：1500*600*1800	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
7栋二层								
茶水区	地柜			1	组		地柜：5640*550*850（含石英石台面） 石英石台面（带挡水岩）：5640*550*15 不锈钢感应冷暖水龙头1个 陶瓷水盆1个	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜			1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）：2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
诊室综合科1	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜			1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜			1	组		地柜：3576*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 3576*550*15 垃圾桶组件阻尼静音滑轨2套 不锈钢感应冷暖水龙头1个 陶瓷水盆1个 钢玻挡水板	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
诊室综合科2	地柜			1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜			1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜			1	组		地柜：地柜：3055*550*850 石英石台面（带挡水岩）：地柜： 3055*550*15 垃圾桶组件阻尼静音滑轨2套 不锈钢感应冷暖水龙头1个 陶瓷水盆1个 钢玻挡水板	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
诊室综合科3	地柜			1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜	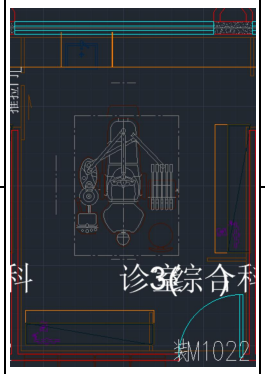		1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
	地柜			1	组		地柜：4475*550*850 石英石台面（带挡水岩） 4475*550*15 垃圾桶组件阻尼静音滑轨2套 不锈钢感应冷暖水龙头1个 陶瓷水盆1个 钢玻挡水板	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜			1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
诊室综合科4	地柜			1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
诊室综合科1	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜			1	组		地柜：3285*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 3285*550*15 垃圾桶组件阻尼静音滑轨2套 不锈钢感应冷暖水龙头1个 陶瓷水盆1个 钢玻挡水板	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜			1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
诊室综合科5	地柜	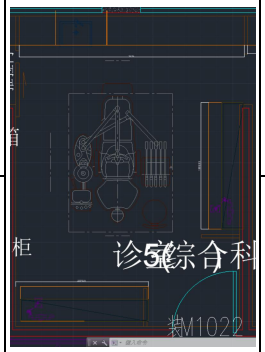		1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜			1	组		地柜：6125*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 6125*550*15 垃圾桶组件阻尼静音滑轨2套 不锈钢感应冷暖水龙头1个 陶瓷水盆1个 钢玻挡水板	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜			1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
诊室综合科6	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜	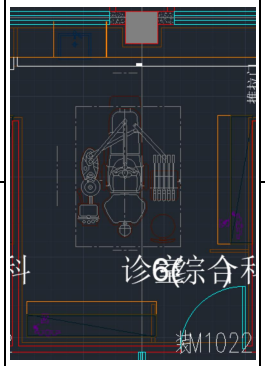		1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜			1	组		地柜：3795*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 3795*550*15 垃圾桶组件阻尼静音滑轨2套 不锈钢感应冷暖水龙头1个 陶瓷水盆1个 钢玻挡水板	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
诊室综合科7	地柜			1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜			1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜			1	组		地柜：3625*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 3625*550*15 垃圾桶组件阻尼静音滑轨2套 不锈钢感应冷暖水龙头1个 陶瓷水盆1个 钢玻挡水板	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
诊室综合科8	地柜			1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜	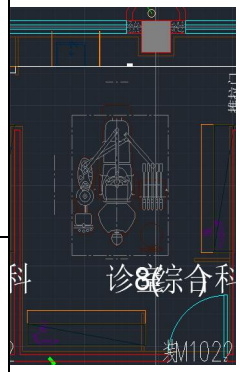		1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜			1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
	地柜			1	组		地柜：4415*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 4415*550*15 垃圾桶组件阻尼静音滑轨2套 不锈钢感应冷暖水龙头1个 陶瓷水盆1个 钢玻挡水板	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜			1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
洽宾综合科9	地柜			1	组		地柜：2100*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 2100*550*15	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面

货物需求情况表

房间室	产品名称	图片		数量	单位	报价（元）	规格尺寸	材质要求
诊室综合科3	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	地柜			1	组		地柜：3390*550*850 石英石台面（带挡水岩）： 3390*550*15 垃圾桶组件阻尼静音滑轨2套 不锈钢感应冷暖水龙头1个 陶瓷水盆1个 钢玻挡水板	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
	吊柜			1	组		吊柜：1000*350*800 （二块层板）	1、柜体采用304不锈钢钢数控折弯焊接成型，面板，抽板采用0.8mm厚304不锈钢钢板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末。 2、五金配置：采用优质静音承重三节导轨、具有顺畅，静音，防倾覆功能，导轨静载荷须达到20kg以上； 锁：采用QB标准锁具，有钥匙，重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮；优质缓冲式铰链、所有可开启柜门表面
合计				大写：		小写：		

1.报价说明：以上报价板件全部采用E1颗粒板材质，报价包含运输安装及税票。
2.护理室柜子参考图片
3.所有柜子尺寸均以现场测量为准

房间室	产品名称	图	地址	备注
会议室	会议桌		7栋2楼会议室	可移动可折叠会议桌，颜色为图片深颜色
	会议椅		7栋2楼会议室	可叠放办公椅，高度与桌子匹配，不能过矮
	电视柜/办公桌		7栋2楼会议室	
	讲台		7栋2楼会议室	
办公室1	办公桌		8栋2楼办公室1	
	文件柜		8栋2楼办公室1	
	办公椅		8栋2楼办公室1	

房间室	产品名称	图	地址	备注
	沙发		8栋2楼办公室1	
办公室2	办公桌		8栋2楼办公室2	
	办公椅		8栋2楼办公室2	
	文件柜		8栋2楼办公室2	
	沙发		8栋2楼办公室2	
保安室	办公桌		7栋首层保安室	
	椅子		7栋首层保安室	

房间室	产品名称	图	地址	备注
女更衣室	更衣柜1		8栋首层女更衣室	
女更衣室	更衣柜2		8栋首层女更衣室	
男更衣室	更衣柜3		8栋首层男更衣室	
男更衣室	更衣柜4		8栋首层男更衣室	
男女更衣室	鞋柜		8栋首层男女更衣室	（男女各1）
女更衣室	更衣柜5		8栋2层女更衣室	

房间室	**产品名称**	**图**	**地址**	**备注**
男更衣室	更衣柜6		8栋2层男更衣室	
男女更衣室	鞋柜		8栋2层男女更衣室	（男女各1）
女更衣室	更衣柜7		8栋3层女更衣室	
女更衣室	更衣柜8		8栋3层女更衣室	
男更衣室	更衣柜9		8栋3层男更衣室	
男更衣室	更衣柜10		8栋3层男更衣室	

房间室	产品名称	图	地址	备注
男女更衣室	鞋柜		8栋3层男女更衣室	（男女各1）
男女更衣室	更衣柜11		7栋2层男更衣室	
男女更衣室	更衣柜12		7栋2层男更衣室	
女更衣室	更衣柜13		7栋2层女更衣室	
女更衣室	更衣柜14		7栋2层女更衣室	
男女更衣室	鞋柜		7栋2层男女更衣室	（男女各1）

房间室	产品名称	图	地址	备注
护理室	柜子		7栋1楼种植室内护理室	
护理室	柜子1		7栋2层护理室	面积9.25㎡
护理室	柜子2		7栋2层护理室	面积9.25㎡
护理室	柜子3		8栋1首层护理室	一楼儿牙（药房隔壁），面积3.46㎡
护理室	柜子4		8栋1首层护理室	一楼正畸，面积5.66㎡
护理室	柜子5		8栋2层护理室	二楼综合，面积8.02㎡
护理室	柜子6		8栋2层护理室	二楼综合，面积8.02㎡
储物间	柜子7		8栋2层办公室旁“备用”	二楼办公室旁储物间，面积9.55㎡

房间室	产品名称	图	地址	备注
储物间	柜子8		8栋2层办公室旁“备用”	二楼办公室旁储物间，面积9.55㎡
护理室	柜子9		8栋3层护理室	三楼特诊护理室，面积6.98㎡，要求所有抽屉带锁
护理室	柜子10		8栋3层护理室	三楼特诊护理室，面积6.98㎡，要求所有抽屉带锁
前台				
前台	椅子		三层楼前台+收费	三层楼前台+收费
放射科				
放射室	办公桌		放射室	做3抽屉
	椅子		放射室	
四个候诊区	沙发		四个候诊区（1-3楼）	

房间室	产品名称	图	地址	备注
（1-3楼）	茶几		四个候诊区（1-3楼）	
VIP区域				
VIP室5间诊室	圆桌		8栋3层VIP诊室各1张	款色供参考
	椅子		8栋3层VIP诊室各2张	款色供参考
儿童口腔科				
儿童活动区	软包鞋柜		8栋首层儿童活动区	鞋柜4.82米
儿童活动区	软垫		8栋首层儿童活动区	20.6平方米
正畸科				
书柜	书柜			

房间室	产品名称	图	地址	备注
办公桌	办公桌			
椅子	椅子			
正畸科（牙模存放柜，玻璃门）	柜子		8栋首层5个诊室每间诊室1个	
药库柜子	柜子		8栋1首层药库	
药房金属柜子	调药台		8栋首层药房	
展示柜	奖状荣誉证书等展示柜			

房间室	产品名称	图	地址	备注
四手柜	四手柜		各诊室	轮子要轻盈的
7栋一层				
诊室种植室20	地柜			
	吊柜			
	不锈钢器械柜			
洁净间	不锈钢洗手池			

房间室	产品名称	图	地址	备注
诊室种植室19	地柜			
	吊柜			
	不锈钢器械柜			
诊室种植室21	地柜			
	吊柜			

房间室	产品名称	图	地址	备注
	不锈钢器械柜			
缓冲区	不锈钢洗手池			
7栋二层				
茶水区	地柜			
	吊柜			
	地柜			

房间室	产品名称	图	地址	备注
诊室综合科1	吊柜	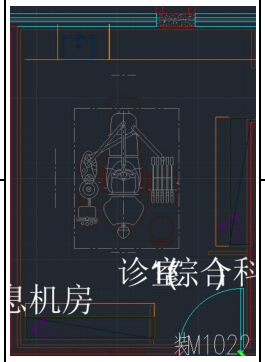		
	地柜			
	吊柜			
	地柜			
	吊柜			

房间室	产品名称	图	地址	备注
诊室综合科2	地柜			
	吊柜			
	地柜	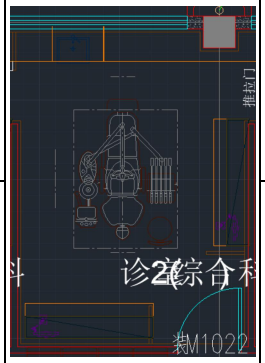		
	吊柜			
	地柜			

房间室	产品名称	图	地址	备注
	吊柜			
诊室综合科3	地柜			
	吊柜			
	地柜	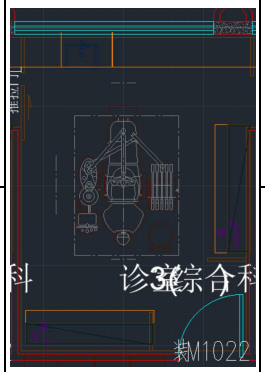		
	吊柜			

房间室	产品名称	图	地址	备注
	地柜			
	吊柜			
	地柜			
	吊柜			
	地柜			

房间室	产品名称	图	地址	备注
诊室综合科	吊柜			
	地柜			
	吊柜			
	地柜			
	吊柜			

房间室	产品名称	图	地址	备注
诊室综合科5	地柜	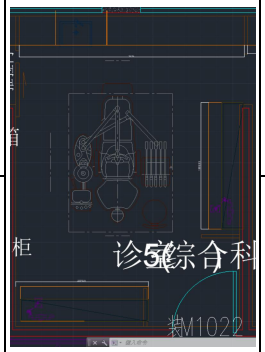		
	吊柜			
	地柜			
	吊柜			
	地柜			

房间室	产品名称	图	地址	备注
诊室综合科6	吊柜	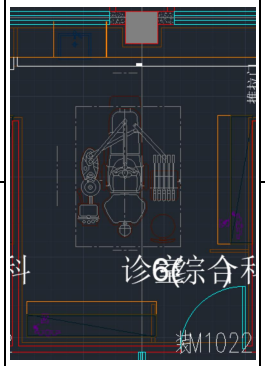		
	地柜			
	吊柜			
	地柜			
	吊柜			

房间室	产品名称	图	地址	备注
诊室综合科7	地柜	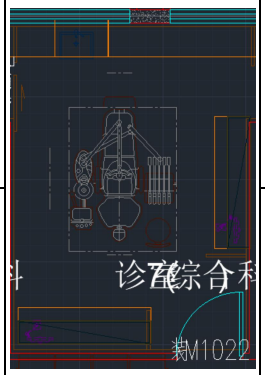		
	吊柜			
	地柜			
	吊柜			
	地柜			

房间室	产品名称	图	地址	备注
	吊柜			
诊室综合科8	地柜			
	吊柜	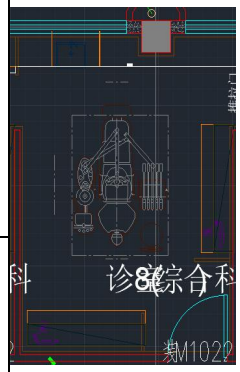		
	地柜			
	吊柜			

房间室	产品名称	图	地址	备注
	地柜			
	吊柜			
	地柜			
	吊柜			
	地柜			

房间室	产品名称	图	地址	备注
诊室综合科3	吊柜			
	地柜			
	吊柜			
合计				

1.报价说明：以上报价板件全部采用E1颗粒板材质，报价包含运输安装
2.护理室柜子参考图片
3.所有柜子尺寸均以现场测量为准